

TOP FLOOR

погружные дренажные электронасосы
для чистой воды

Особое конструктивное решение насоса TOP FLOOR
обеспечивает удаление воды до уровня 2 мм от пола.



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность до 160 л/мин (9.6 м³/час)
Напор до 9 м

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Глубина до 3 м
Температура жидкости до +40°C
(+90°C на время не более 3 минут)
Диаметр твердых частиц во взвеси до 5 мм
Уровень оставшейся воды до 2 мм от дна

ИСПОЛНЕНИЕ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

EN 60 335-1
IEC 335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 34-1
CEI 2-3



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

НАСОСЫ СЕРИИ TOP-FLOOR РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ ПОДЪЕМА ЧИСТОЙ ВОДЫ БЕЗ АБРАЗИВНЫХ ЧАСТИЦ. БЛАГОДАРЯ СПОСОБНОСТИ ОТКАЧИВАТЬ ВОДУ ДО УРОВНЯ 2 МИЛЛИМЕТРОВ ОТ ДНА, ОНИ РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ, НАПРИМЕР, ДЛЯ СРОЧНОГО ОСУШЕНИЯ ЗАТОПЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НЕБОЛЬШОГО ОБЪЕМА, И ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА НЕОБХОДИМА МАКСИМАЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ ОСУШЕНИЯ.

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА в соответствии с общими условиями продажи.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ КОРПУС:** технополимер усиленный стекловолокном, с повышенной стойкостью к ударам и коррозии. Патрубок с резьбой ISO 228/1.
- **ВСАСЫВАЮЩАЯ РЕШЕТКА:** технополимер.
- **РАБОЧЕЕ КОЛЕСО:** открытого типа из технополимера
- **КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ:** нержавеющая сталь AISI 304.
- **ВЕДУЩИЙ ВАЛ:** нержавеющая сталь EN 10088-3 - 1.4104.
- **ДВОЙНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ:** керамика - графит - NBR со стороны насоса и уплотнительное кольцо со стороны двигателя. Между ними расположена запорная масляная камера для смазки и охлаждения уплотнения в случае отсутствия воды.
- **ДВИГАТЕЛЬ :** погружной, асинхронный, однофазный, с непрерывным режимом работы.
TOP-FLOOR: однофазный 220-240 В - 50 Гц с конденсатором и тепловой защитой, встроенной в обмотку.
- **ИЗОЛЯЦИЯ:** класс F. ● **СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:** IP 68.
- **ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ № 72765.**


В КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОНАСОСА ВХОДЯТ:

TOP-FLOOR Кабель электропитания из неопрена "H05 RN-F" длиной **5 метров** с литой вилкой Шуко. Накидная гайка со штуцером.

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ

- ⇒ электронасосы с поплавковым выключателем
- ⇒ специальное механическое уплотнение
- ⇒ электронасосы с кабелем электропитания длиной 10 метров.
Примечание. Обязателен при эксплуатации вне помещений в соответствии со стандартом EN 60335-2-41
- ⇒ другое напряжение питания или частота 60 Гц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ при n= 2900 об/мин

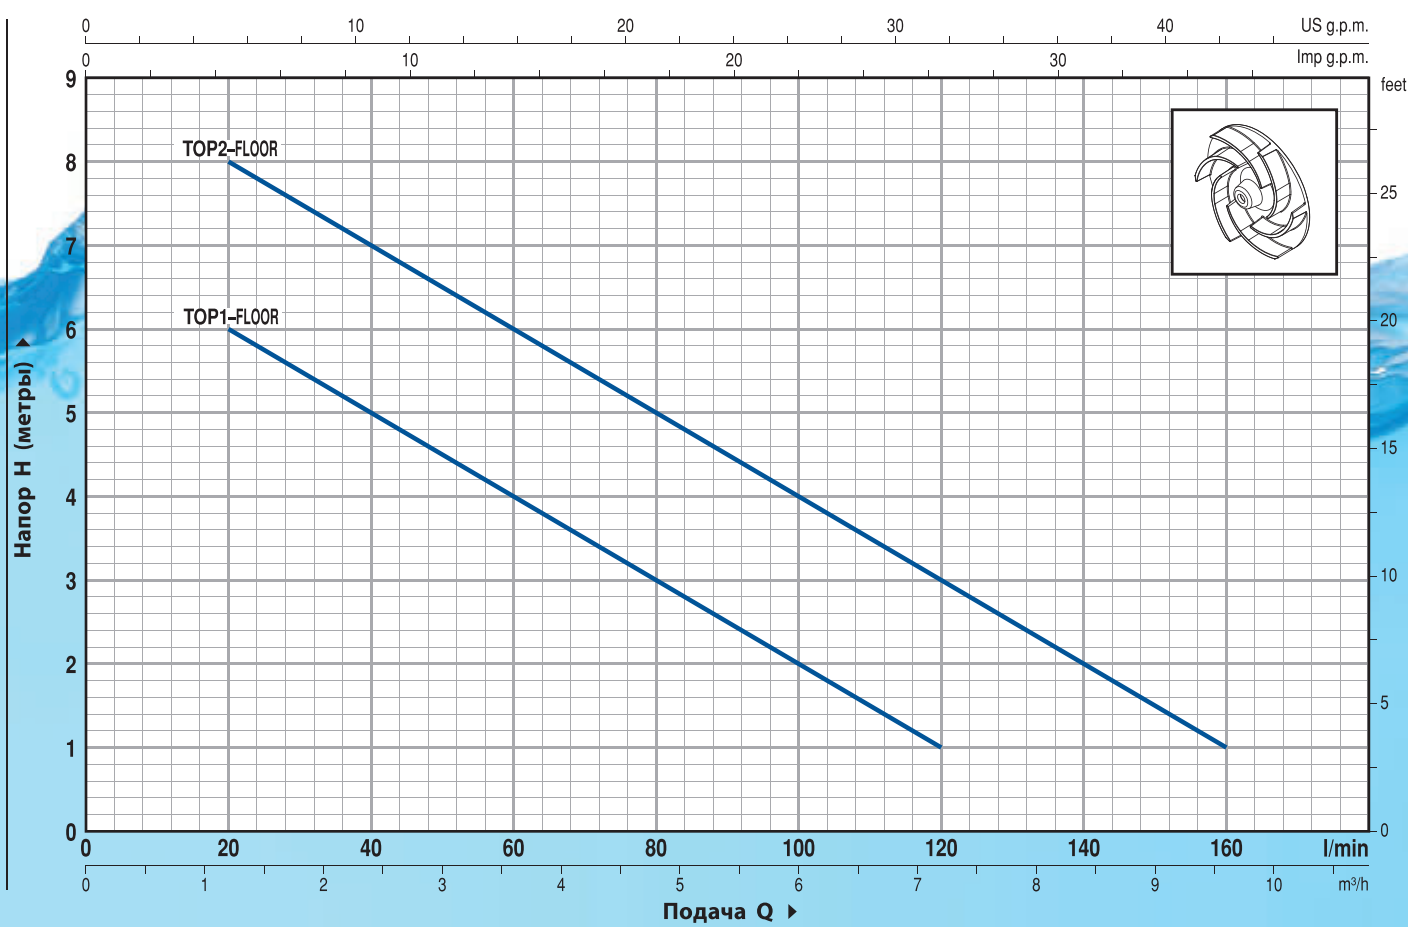


ТИП	МОЩНОСТЬ		Q м³/ч. л/мин.	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6
	кВт	ЛС		0	20	40	60	80	100	120	140	160
Однофазный												
TOP1-FLOOR	0.25	0.33	H метры	7	6	5	4	3	2	1		
TOP2-FLOOR	0.37	0.50		9	8	7	6	5	4	3	2	1


Q = Производительность H = Напор в метрах

Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. А.

РАЗМЕРЫ И ВЕС

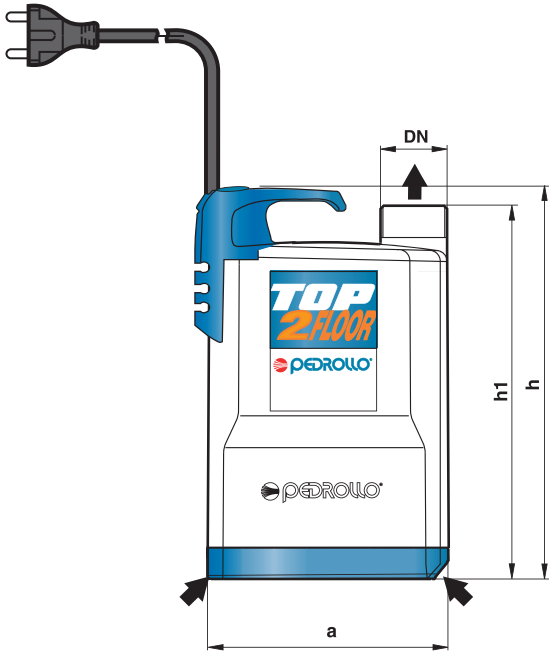

Типовая установка

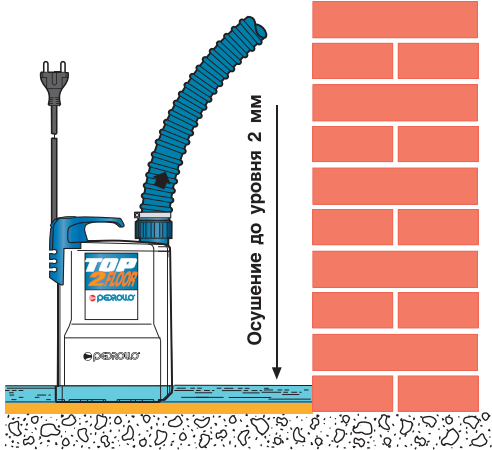

МОДЕЛЬ	ПАТРУБОК	РАЗМЕРЫ мм			Минимальный уровень осушения	кг
		a	h	h1		
однофазный	DN					
TOP1 - FLOOR	1"	152	232	217	2 mm	4.3
TOP2 - FLOOR	1 1/4"		257	237		5.0